

XECCOMAT®

(04/18-V1.0)

Armadura de fibra de vidrio especialmente indicada para servir de refuerzo entre capas para la gama de sistemas de impermeabilización Xeccolastic. Fabricada a partir de filamentos de vidrio de 50 mm de longitud distribuidos de manera aleatoria para formar un colchón regular. Dichos hilos cortados están unidos entre ellos con un apresto emulsión, soluble en estireno, ofreciendo como resultado una excelente compatibilidad con resinas poliéster no saturadas.

USOS

Xeccomat se emplea como refuerzo con las membranas de aplicación líquida la gama de sistemas de impermeabilización Xeccolastic.

Combinado con Xeccoprimer como soporte en cubiertas en las que existen fisuras, restos deteriorados de sistemas anteriores que no ha sido posible retirar, mantos deteriorados...


CARACTERÍSTICAS

Aplicación fácil y rápida en superficies y detalles
 Gran adaptabilidad las irregularidades del soporte
 Asegura el espesor correcto de la capa base
 Mejora considerablemente las propiedades de puenteo de fisuras
 Óptima compatibilidad con todo tipo de resina poliéster
 Preconizado para el moldeamiento al contacto
 Fácil a trabajar, fácil supresión de las burbujas
 Buena conformabilidad
 Buenas propiedades mecánicas



TÉCNICA

Material	Fibras de vidrio tipo E
Anchura	100 cm.
Peso total *	300 gr. / m ² ± 10 %
Contenido de ligante	4%
Contenido de agua	< 0,2 %
Resistencia a la tensión	Urdimbre: ≥ 60 N/150 mm.
	Trama: ≥ 60 N/150 mm.

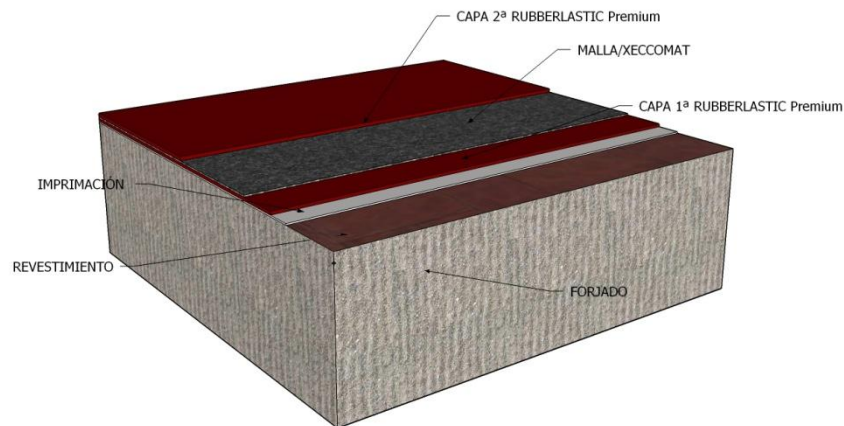

APLICACIÓN



Aplicar primero una capa superficial de sistema Xeccolastic y desenrollar la malla cuando todavía este fresca.

Evitar burbujas o arrugas aplicando con rodillo la primera capa según se va desenrollando la malla.

Solapar aproximadamente 5cm en cada unión de recortes.

Empezar siempre el revestimiento con malla en puntos singulares y posteriormente las zonas de menor complicación.


Una vez seca la primera capa, proceder con la aplicación de la segunda mano cruzando la dirección de la primera mano.

RENDIMIENTO Y DOSIFICACIÓN

Cada rollo de Xeccomat tiene una densidad de 300gr/m² siendo el rendimiento por rollo de aprox. 145m²

PACKAGING

Rollos de 45kg/rollo

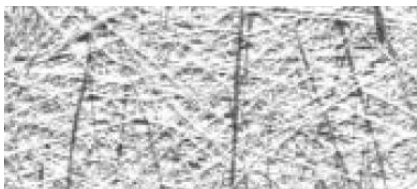

ADVERTENCIAS

Producto no inflamable.

En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.



Almacenar los envases entre -10 y $+50$ C°. Humedad relativa entre 35 y 85 %.
Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

SEGURIDAD

Mantener alejado de los niños. No usar los botes vacíos para almacenar comida. Ver la información suministrada por el fabricante. Para información detallada consultar fichas de seguridad. **SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL.**

La información contenida en este documento, se da de buena fe y basada en el conocimiento actual y la experiencia de Xecco Waterproof Systems® sobre sus productos y siempre y cuando sean correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. Antes de utilizar nuestros productos, asegúrese de que el fin/aplicación al que se van a destinar son los adecuados y de que la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Xecco Waterproof Systems® es responsable de sus productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Xecco Waterproof Systems® ofrecemos productos de calidad siempre en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más información recomendamos ponerse en contacto con nuestros aplicadores/distribuidores especializados



info@xecosystems.com

www.xecosystems.com